



美國蘇伯班 研磨大師 型號 MG-5CV-S1

Master-Grind TM


----適用於沖子、電極研磨、檢查、治具搪孔和研磨

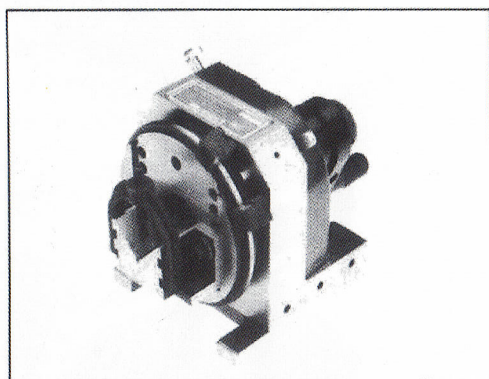

MG-5CV-S1 配合V型塊使用

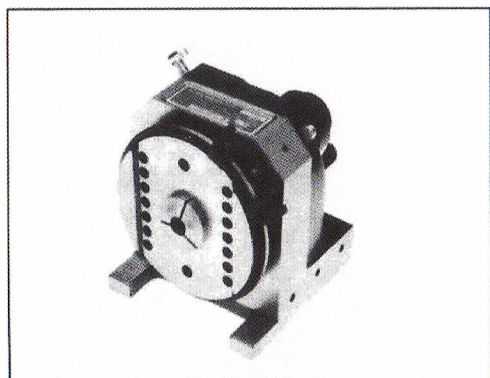


MG-5CV-S1 配5C筒夾使用

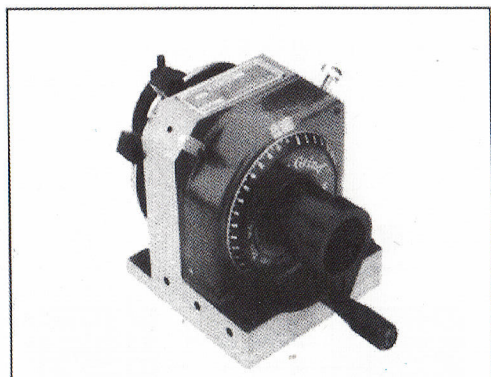

MG-5CV-S1 背面

特點:

1. 可配合V型塊，5C筒夾或3爪夾頭使用。
2. 具有72等分分度板，每5度一等分，精度 ± 10 秒。
3. 可配合塊規應用正弦原理設定任意角度。
4. 特大V型塊，容量41.2mm 圓徑。
5. V型塊可以水平或垂直固定。
6. 5C筒夾可夾持圓棒，正六角和正方形工件。圓棒 $\phi 0.5 \sim \phi 27$ mm。
7. 主軸內孔 $\phi 31.75$ mm，使用2組4吋斜滾柱培林。主軸內孔錐偏心率 0.0013 mm。
8. 附精美木箱。

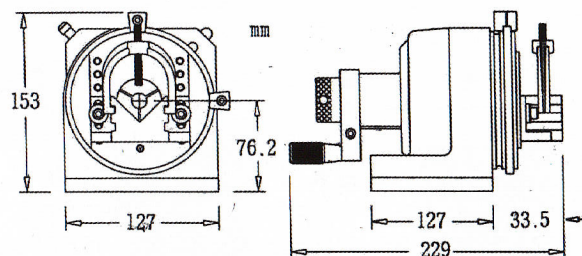

美國蘇伯班 研磨大師 型號 MG-5CV-S1

Master-Grind TM




MG-5CV-S1 配驅動馬達MG5-MD

配 件:

驅動馬達 MG5-MD (2.3Kg)

- * 1/15 馬力可正逆轉無段變速
60-300rpm, 110 伏60週單相電源。
- * 含固定架、皮帶、皮帶輪、螺絲。
- * 可以安裝在左側或右側。

底板和尾座 MG5-BTS (10Kg)

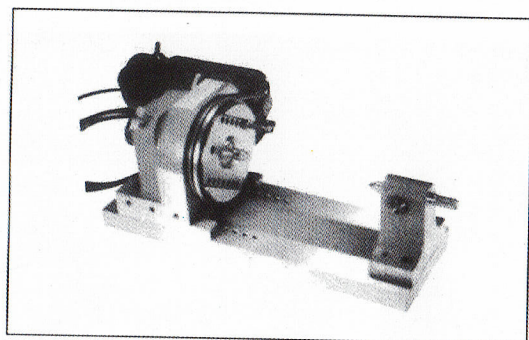

MG-5CV-S1 配驅動馬達底板和尾座

- * 底板經熱處理硬化并研磨。
- * 尾座頂心直徑12.7mm，具有彈簧和鎖緊螺絲，頂心行程 12.7mm
- * 附送12.7mm 5C筒夾和頂心(用於MG-5CV-S1主軸內)。
- * 滑動槽有熱處理硬化并研磨。
- * 可選用碳化鎢頂心(價錢另計)。

